


DUSCHWANNE, DUSCHWANNE (ACRYL), DUSCHWANNEN, RECHTECKIGE DUSCHWANNEN PLANE0

PRODUKTINFORMATION

1 . POSITION

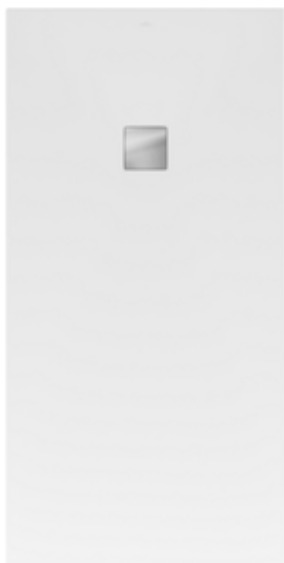

Modell	UDA1610PLA2GV
Breite	1000 mm
Höhe	40 mm
Tiefe	28 mm
Länge	1600 mm
Gewicht	28 kg
Beschreibung	<p>Technische Informationen:: Schneidbar vor Ort., Die Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C) kann bei der Farbe 01 bestellt werden., Alle Duschwannen in den Farben ColorLine sind Antirutsch-Klasse B klassifiziert. Stone Look Farben sind Antirutsch-Klasse A klassifiziert., Die RockLite Duschwannen können gemäß Montageanleitung selbst zugeschnitten werden der graue Bereich in der technischen Zeichnung stellt den schneidbaren Bereich dar. Die geschnittene Seite zur Wand kann auch als Aufsatzvariante montiert werden. Ansonsten nach dem Schneiden nur für flächenbündigen Einbau gedacht!, Für alle Duschwannen größer als 140x90 muss wie üblich eine größere Aussparung unterhalb des Ablaufes mit einer Tiefe von mindestens 15 mm vorgesehen werden. Siehe genaue Fläche unterhalb der Duschwanne. Ablaufabdeckung in gebürstetem Edelstahl "Pure Metal" Nicht im Lieferumfang:: Alle Duschwannen werden ohne Unterstützung/Fußgestell geliefert. inkl. Antirutsch (VILBOGRIP) Durchmesser ø: 90 mm</p>
Material	Acryl

Ausschreibungstext

Planeo; Duschwanne aus RockLite; Maße: 1600 x 1000 x 40 mm; Rechteck; Acryl; Ablaufabdeckung in gebürstetem Edelstahl "Pure Metal"; Nicht im Lieferumfang:: Alle Duschwannen werden ohne Unterstützung/Fußgestell geliefert.; Durchmesser ø: 90 mm; inkl. Antirutsch (VILBOGRIP); Technische Informationen:: Schneidbar vor Ort., Die Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C) kann bei der Farbe 01 bestellt werden., **Alle Duschwannen in den Farben ColorLine sind Antirutsch-Klasse B klassifiziert. Stone Look Farben sind Antirutsch-Klasse A klassifiziert.**, Die RockLite Duschwannen können gemäß Montageanleitung selbst zugeschnitten werden der graue Bereich in der technischen Zeichnung stellt den schneidbaren Bereich dar. Die geschnittene Seite zur Wand kann auch als Aufsatzvariante montiert werden. Ansonsten nach dem Schneiden nur für flächenbündigen Einbau gedacht!, Für alle Duschwannen größer als 140x90 muss wie üblich eine größere Aussparung unterhalb des Ablaufes mit einer Tiefe von mindestens 15 mm vorgesehen werden. Siehe genaue Fläche unterhalb der Duschwanne.

FARBEN

Weiß Alpin UDA1610PLA2GV-01 4051202999674

UDA1610PLA2GV

